
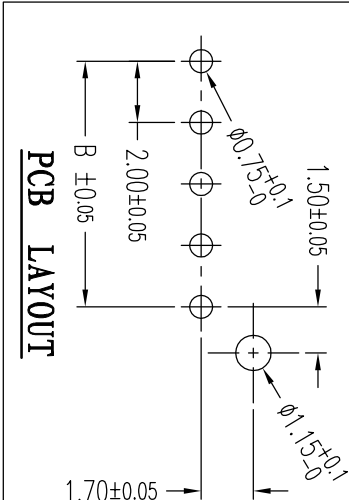
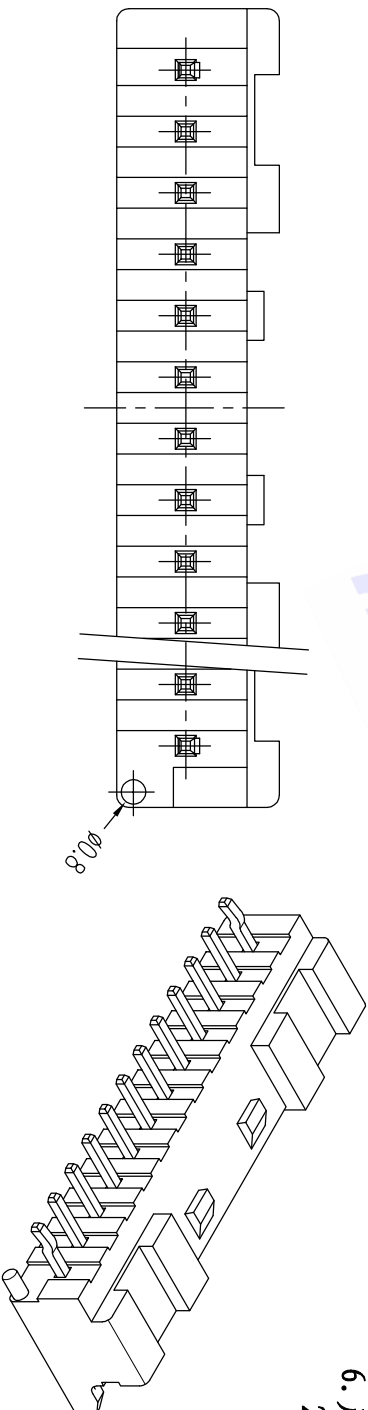


客户图

| PIN数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| B | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 |

| 工程变更通知单号 | 版本 | 日期 | 说明 | 变更 | 承认 |
|--------------|----|----------|-------------|-----|-----|
| ECN-21060904 | B | 21/06/09 | 修改商标及穴号标志位置 | 蔡方南 | 陈阿国 |
| ECN-21080607 | C | 21/08/06 | 更正产品料号 | 蔡方南 | 陈阿国 |

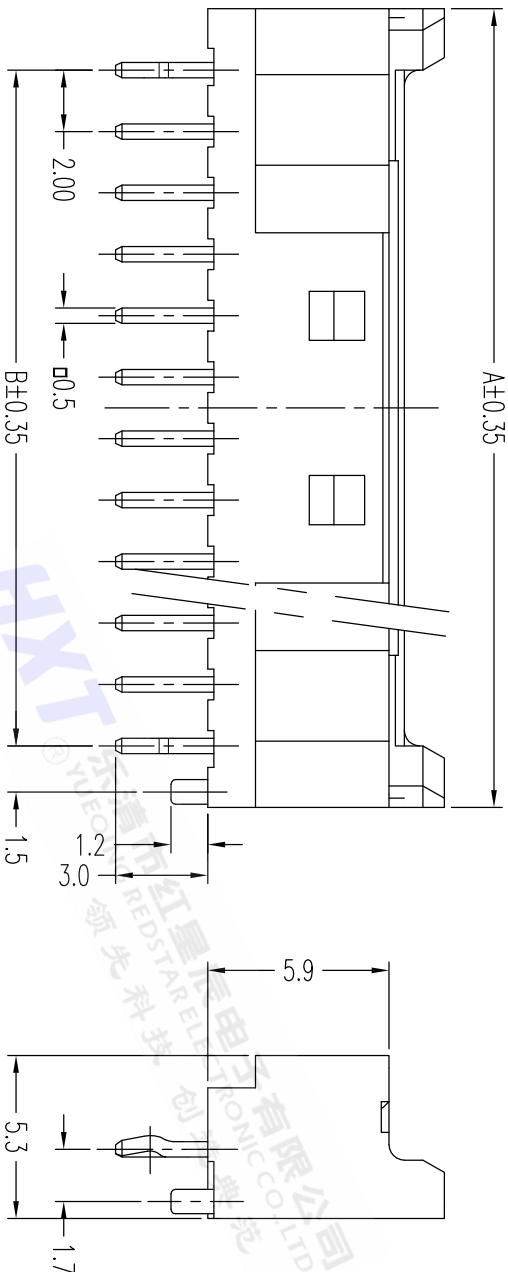

技术要求:

1. 插针材料为黄铜, 表面镀亮锡.
2. 塑胶材料为PA66+GF, 颜色: 本色.
3. 产品表面光洁无毛刺.
4. 适配胶壳: 20012-**-Y-****.
5. 铜针在塑壳中保持力10N/pin Min.
6. 材料须符合RoHS要求.
7. 未注尺寸公差见一般公差表.
8. 产品料号: 20012-**-AD-**-**-Q 0

1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2011/65/EU FOR ROHS
2. ALL RIGHTS RESERVED, PRODUCTS ARE COVERED BY PATENTSAND/OR PATENTS PENDING

| X. ±0.50 | X.° ±10° | DRAW. | 绘图员 | 蔡方南 | 20/06/16 |
|-----------|-----------|---------|-----|-----|----------|
| .X±0.35 | .X° ±5° | DESIGN. | 设计 | 蔡方南 | 20/06/16 |
| .XX±0.20 | .XX° ±3° | CHECK. | 校阅 | 陈阿国 | 20/06/16 |
| .XXX±0.10 | .XXX° ±1° | APPRO. | 承认 | 吴应法 | 20/06/16 |

| 名称 | PA定位针座 (PIN: 10-15) |
|---------------|---------------------|
| 料号 PART NO. | 20012-**-AD-TOP-Q0 |
| 料号 PART NO. | |
| 档案名称 C | HXC-20012-AD-C |
| FILE NAME | |
| SCALE | 1:1 |
| UNIT: mm | A4 |
| SHEET: 1 of 1 | |

HXT 致财电子有限公司

电镀
T: 亮锡
颜色
0: 本色

PIN数
10: 10Pin
15: 15Pin
包装方式
P: PE袋